

AKTIVERINGSENHEDER OG SENSORSYSTEMER

GEZE GC 363+ Kombiradar



Certificeret i henhold til DIN 18650/EN 16005

GEZE GC 363+

Kombiradar med selvovervågnings-funktion til beskyttelse og aktivering af automatiske døre

Denne aktive infrarød-sensor sikrer fareområdet på skydedøre iht. EN 16005 / DIN 18650 og på karruseldøre iht. EN 16005. Et udvalg af ti indstillinger på lysgardinet giver mulighed for en mere præcis sikring af diverse dørsituationer. Det optimerede kappe hinder en indtrængen af uønskede insekter. Desuden kan de aktive infrarøde vinduer rengøres eller udskiftes i afmonteret tilstand ved behov.

Produktegenskaber


- Radar bevægelsesdetektor med infrarødt lysgardin og nærværsdetektering
- Pålidelig detektering op til en monteringshøjde på 3500 mm
- 10 justerbare konfigurationer af lysgardiner uden behov for ekstra prismer
- Takket være det store detekteringsområde på gulvet kræves der færre sensorer
- Takket være detektering af bevægelsesretning kan der spares energi – passerende trafik aktiverer ikke døren
- Med aktivering og sikring i én og samme enhed bliver monteringsarbejdet enklere

Anvendelsesområder


- Aktivering og sikring af automatiske skydedøre
- Fungerer også ved komplicerede gulvforhold som reflekterende gulve, entrémåtter og metalriste
- Indvendige og udvendige døre
- Monteres på væg, undertag eller integreret i undertag

Måltegning


GC 363+

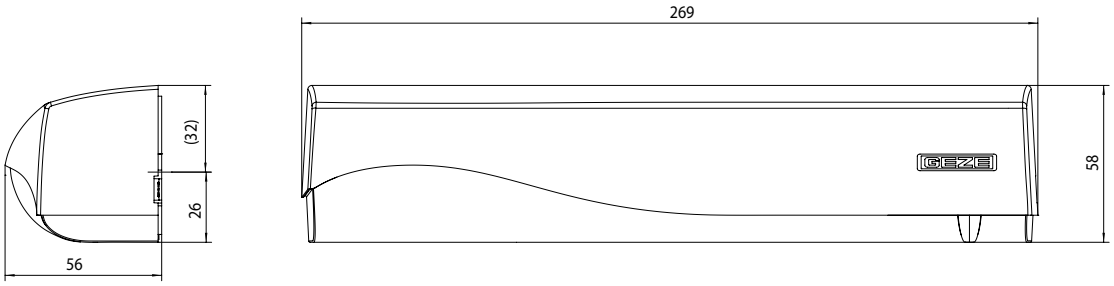


LOFTINDBYGNINGSSÆT TIL GC 363+

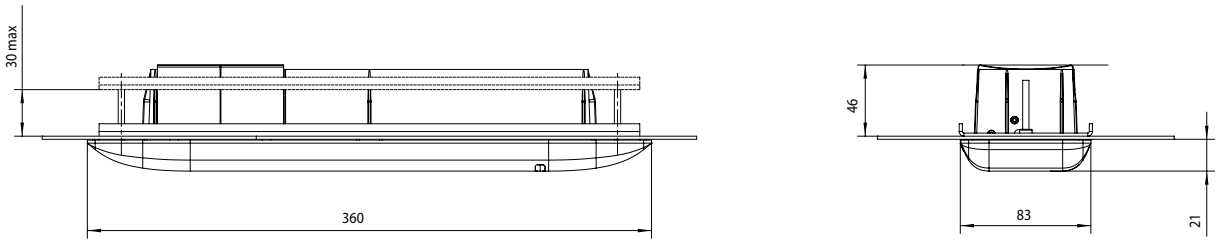

LOFTBESLAGVINKEL TIL GC 363+

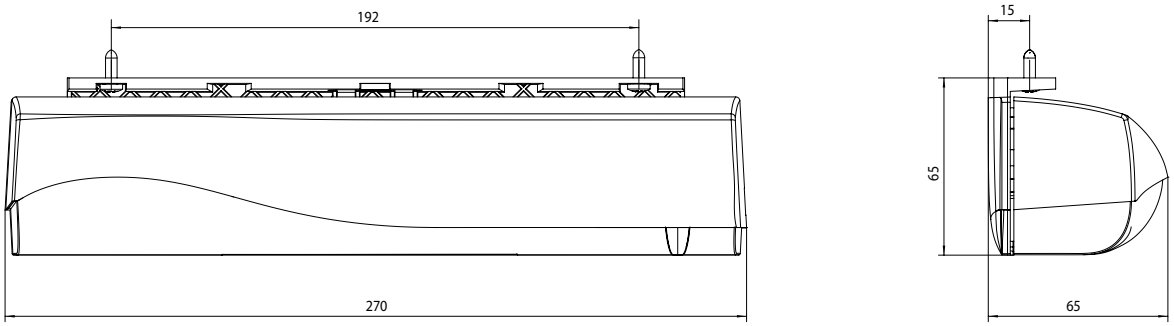

VEJRSKÆRM TIL GC 363+

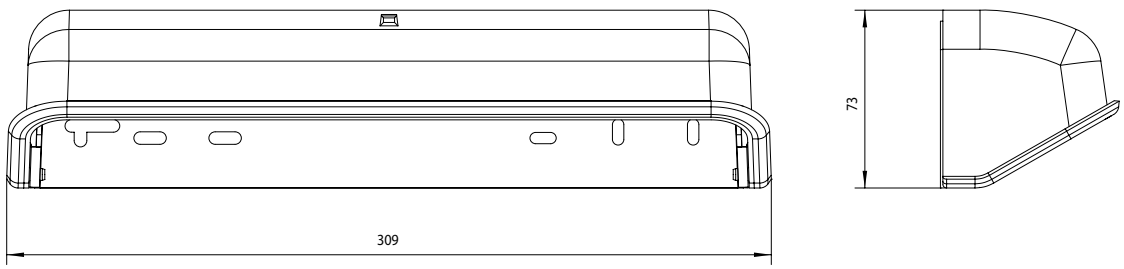




Tekniske data

Produkt specificationer	GEZE GC 363+
Teknologi	Elektromagnetiske radarbølger / aktive infrarøde stråler
Driftsspænding	12-24 V DC/AC
Strømforbrug	Ca. 125 mA
Tilslutningstyper	Systemstikforbindelse
Udgang	Potentialfri relæudgang
Tilslutningskabel længde	2600 mm
Antal aktive, infrarøde sensorer	2
Justerbarhed	Via tryk på knappen, via fjernbetjening
Dimensioner (H × B × D)	58 × 270 × 58 mm
Monteringshøjde (min.)	2000 mm
Monteringshøjde (maks.)	3500 mm
Beskyttelsesklasse	IP54
Driftstemperatur	-25 til +55 °C
Luftfugtighed	0-95% relativ, ikke-kondenserende
Godkendelser	DIN 18650, EN 16005

DETEKTERINGSOMRÅDE OG BRUGSEKSEMPEL

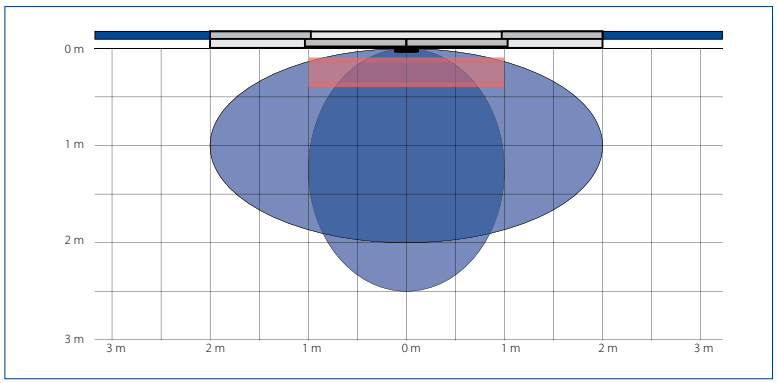



Radarfelt Smalt felt (1): 2,0 × 2,5 m (B × D), bredt felt (2): 4,0 × 2,0 m (B × D)
Smal detekteringszone: 0,36 × 0,35 m, bredt felt: 2,2 × 0,35 m (B × D)
Værdier målt ved 2,2 meters installationshøjde

Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID.nr.
GC 363 + R Kombiradar til aktivering og sikring af automatiske skydedøre	sort	203854
GC 363 SF Kombiradar Kombiradar til aktivering og sikring af automatiske skydedøre i nødudgange	sort	203856
Tilbehør	**Udførelse**	**ID.nr.**
Loftbeslagvinkel GC 363 * Kompatibel med GC 363+/ GC 339+ sensorer	sort	151256
Loftindbygningssæt GC 363 / GC 339 Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet / Kompatibel med GC 363+/ GC 339+ sensorer	hvid sort	151254 151253
Buet adapter til GC 363 Kompatibel med GC 363+/ GC 339+ sensorer		151255
Vejrskærm til GC 363, GC 339 Beskyttelse mod nedbør ved udendørs brug	sort	158250
SMART DAISY CHAIN HUB * Hub til seriekobling af op til tre GC 363+ kombisensorer	blå	203860
Interface GC 363 S * Interface til seriel opkobling af selvovervågende GC 363 SF kombidetektorer til FR-RWS, FR-LL og FR-DUO	Integreret	151361

* *De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.*



Maj 2024 – Med forbehold for ændringer

Connecting expertise – building solutions.

GEZE

GEZE Danmark
Salg | Mårkærvej 13 L | DK-2630 Taastrup | **TLF.** + 45 46 32 33 24 | **MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Service | Holger Danskes Vej 23A | DK-8960 Randers SØ | **TLF.** + 45 70 20 26 62 | **MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk