



GEZE

AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

GEZE Slimdrive SLT Skydedørsautomatik



GEZE SLIMDRIVE SLT

Komfortable og elegante skydedørssystemer

GEZE Slimdrive SLT benyttes til 2- eller 4-fløjede teleskopskydedøre, der er fremstillet af 22 mm termoglas, eller til rammefrie dørløje med skjulte fittings (IGG).


Slimdrive SLT bevæger driftssikkert indvendige og udvendige døre med en fløjvægt på op til 320 kg, uden at man lægger mærke til det takket være højden på kun 7 cm. Automatikken muliggør åbningsbredder på op til 3600 mm.

Anvendelsesområde


- Indvendige og udvendige døre
- Rammedøre
- Glasdøre, enkelt- og termoglas
- Helglasdøre

Tegninger


Slimdrive SLT

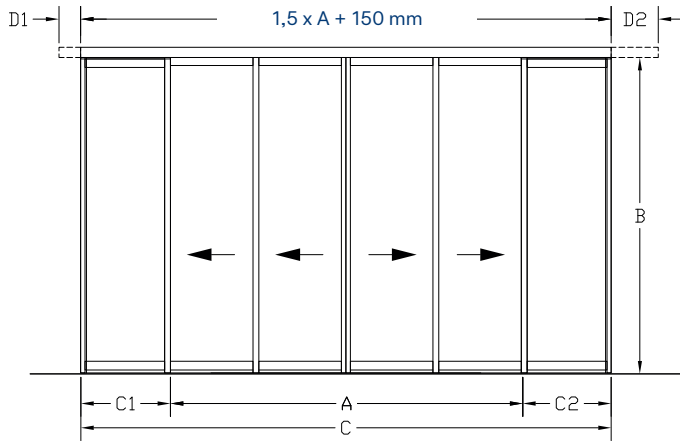


Opstalt – 4 fløjet med sideparti

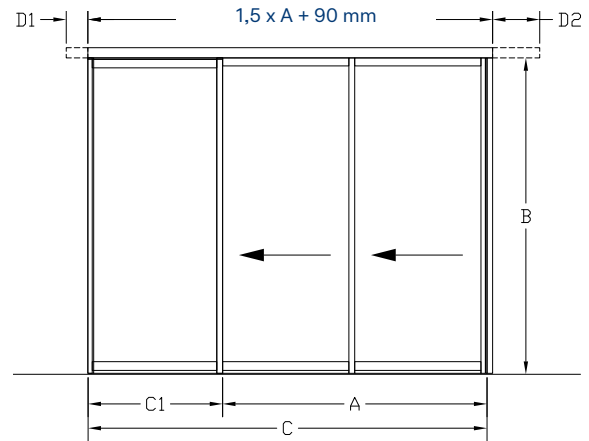


Opstalt – 2 fløjet med sideparti

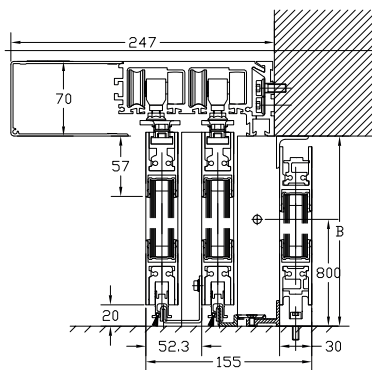


Lodret snit med sideparti

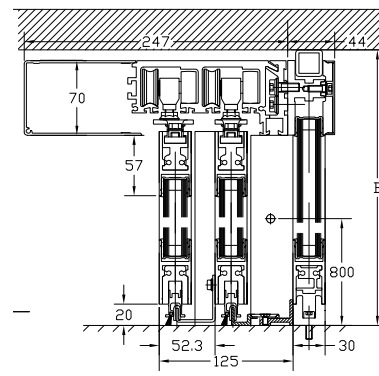


Lodret snit med sideparti

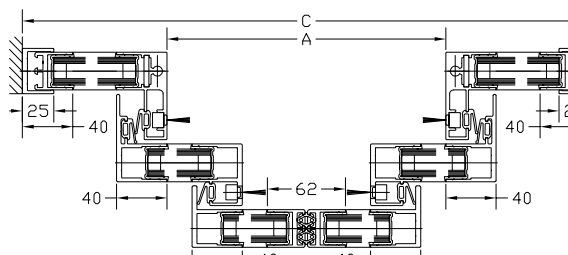

Vandret snit med 4 fløjet sideparti

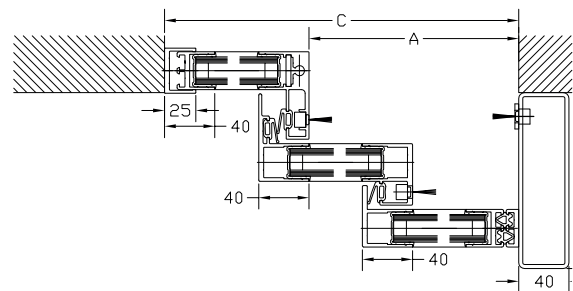

Vandret snit med 2 fløjet sideparti

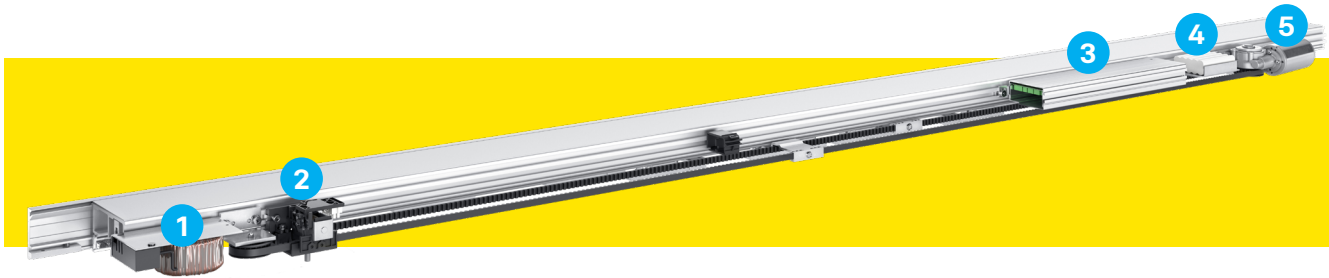

1 TRANSFORMER

Kraftfuld lydløs.

2 ELEKTROMEKANISK LÅS

Stabil og pålidelig elektromekanisk lås, med mulighed for manuel nødåbning. Låsen overvåges konstant af styringen som sikkerhed mod misbrug.

3 STYRING

Den selvlærende 16-bit microprocessor styring tilpasser selv driftparameterne efter forholdene for installationen. Styringens software kan let og enkelt opdateres.

4 BATTERI

I nødstilfælde og ved strømsvigt sikrer det lette og kompakte NiMH batteri at døren fortsat kan åbne og lukke.

5 MOTOR

Kraftfuld men ekstremt støjsvag 400Ncm motor med indkapslet gear.

Tilbehør

- Sikkerhedssensor
- Radar/Kombi radar
- Elektromekanisk lås
- Programvælger
- Albuekontakter
- Nøglekontakter
- Trækkontakter
- Fjernbetjening/radiostyring

Slimdrive SLT varianter

- 2- og 4-fløjet skydedør

Produktegenskaber

- Byggehøjde kun 7 cm
- Stilrent design
- Dørhulsbredde 2-fløjet 1000-3000 mm
- Dørhulsbredde 4-fløjet 1600-3600 mm
- Dørbladsvægt 2-fløjet op til 2 x 80 kg
- Dørbladsvægt 4-fløjet op til 4 x 80 kg
- Dørbladshøjde op til 3000 mm
- Åbningshastighed op til 0,8 m/s
- Lukningshastighed op til 0,8 m/s
- Indbygningsmål 70 x 247 mm
- Selvlærende indkøring via mikroprocessor
- Ekstern digital programvælger
- Muligheder for envejstrafik
- Integreret batteribackup for nødåbning eller lukning ved strømsvigt
- Driftspænding 230 V AC
- Strømforsyning til eksterne enheder 24 V DC 1000 mA
- Standardfarve sølv
- RAL farver på bestilling



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk