


Produktdatablad

FT501--E *

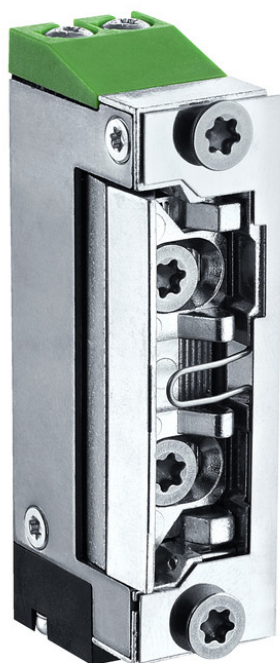

Døråbner med dørmeldekontakt og signalprocessor

ANVENDELSESOMRÅDER

- Branddøre med drejedørsdrev og adgangskontrol
- Montering mulig på højre- og venstrelukkende døre samt lodret eller vandret
- Tilslutning til jævnstrøm



PRODUKTDETALJER

- Godkendelse til røg- og branddøre
- Næsten lydløs åbning med et klik ved jævnstrøm
- Dobbeltspoleteknik muliggør et større driftsspændingsområde
- Integreret bipolar EMC-beskyttelsesdiode, som beskytter tilsluttede elektronikkomponenter mod returspænding
- Dørmeldekontakt, som udløses af låsefallen
- Kompakte mål
- Sikker frigivelse af låsefallen, også under høj forlast

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	FT501--E *
Dimensioner	15.8 x 64.6 x 25.5 mm
DIN-retning	venstre/højre
Indstillingsposition x gittermål	4 x 0.75 mm
Indgrebsdybde, rigel	6.5 mm
Vandret/lodret monteringsposition	Ja
Hvilestrøm	Nej
Arbejdsstrøm	Ja
Udskiftningsstykke	Nej
Spænding på momentkontakt (maks. 1 min.)	12 - 24 V DC +/- 15 %
Spænding konstant drift	12V / 24V AC/DC
Strømoftag	100 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Godkendelse til røgdøre	Ja
Egnethed branddøre	Ja
Mekanisk oplåsning	Nej
Dørovervågning	Ja
Integreret bipolar EMV-beskyttelsesdiode	Ja
Dobbeltspoleteknik	Ja
Signalprocessor med strømsparemodus	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning	Monteringstype
Branddøråbner FT501--E	Funktionsprincip: Driftsstrøm / med dørmeldekontakt / med integreret signalprocessor / Momentkontakt: 12 - 24 V DC / Egnet til konstant drift: 12 - 24 V DC / Strømforbrug: maks. 500 mA / Mål (B x H x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144635	15.8 x 64.6 x 25.5 mm	venstre/højre	i dørrammen



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.