


AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

GEZE ECdrive T2 Skydedør

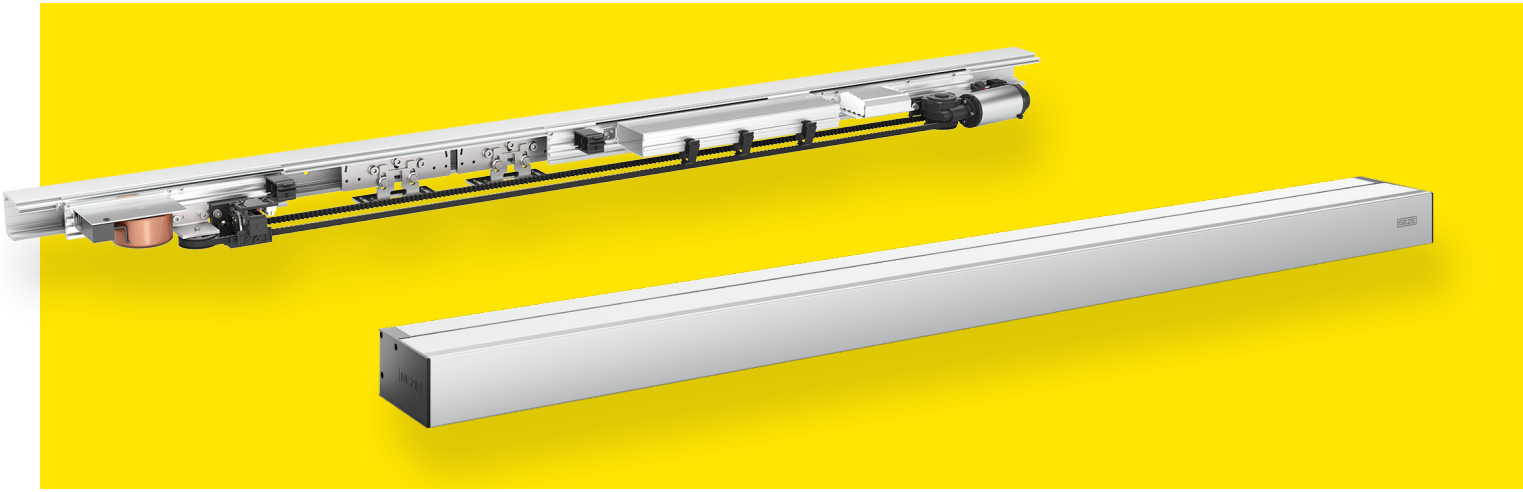

GEZE ECDRIVE T2

Nyt design – større funktionalitet!

ECdrive T2 er et automatisk, lineært skydedørssystem til døre på op til 140 kg pr. fløj. ECdrive – den hyppigst installerede løsning i porteføljen af GEZE skydedøre – er blevet forbedret på flere punkter som fx reduceret højde på frontdækslet (fra 120 til kun 100 mm), optimerede åbne- og lukkeegenskaber og mere effektiv installation.

Det videreudviklede ECdrive T2 er med afsæt i de eksisterende funktioner i det foregående ECdrive blevet optimeret på flere, udvalgte punkter. ECdrive T2 automatisk skydedørssystem er velegnet til et stort antal bevægelsescyklusser og er ekstraordinært driftssikkert. Udvalgte materialer af høj kvalitet garanterer høj ydelse og et fremragende forhold mellem pris og præstation.

ECdrive varianter

→ **ECDRIVE T2**
Automatisk, lineært dørsystem til enkelt- og dobbeltfløjede døre på op til 140 kg pr. fløj

→ **ECDRIVE T2-FR**
Automatisk, lineært skydedørssystem til nødudgange og flugtveje, til enkelt- og dobbeltfløjede døre på op til 140 kg pr. fløj


Produktegenskaber


- → Ekstremt støjsvag
- → GCprofile Therm-profilsystem
- → Enkelt- og dobbeltfløjede skydedørssystemer
- → Med dobbelt rullevogn for op til 140 kg pr. dørfløj
- → Tilslutning via GEZE Cockpit
- → Uafhængig fejlgenkendelse og -optagelse
- → Integreret genopladeligt batteri til nødåbning og lukning i tilfælde af strømafbrydelse
- → Automatisk tilpasning til trafikstrøm
- → Automatisk åbning ved registrering af forhindring
- → Automatisk åbning i tilfælde af strømsvigt eller fejl
- → Godkendelser
  - · DIN 18650
  - · EN 16005
  - · DIN EN ISO 13849
  - · Performance Level D

Tegninger


ECdrive T2 – GCprofile Therm


Dobbeltfløjet væginstallation

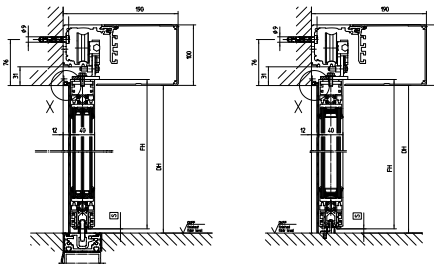

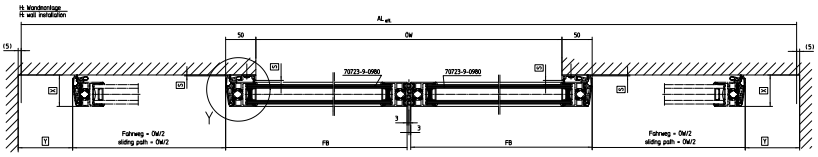


Enkeltfløjet væginstallation

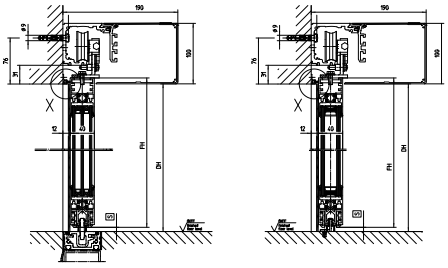


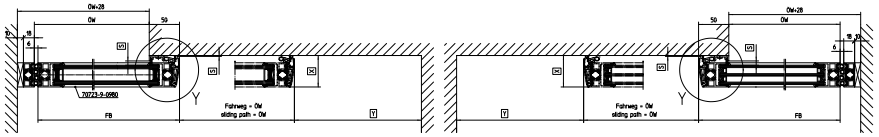


Dobbeltfløjet, sidepanel under overligger




lodret snit skydedørsfløj




lodret snit sidepanel

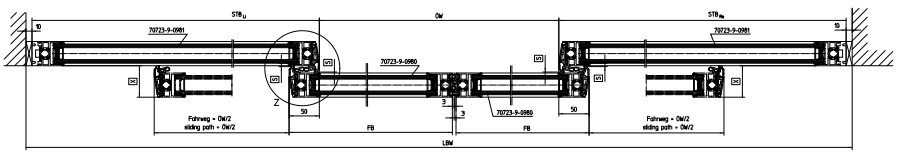


Dobbeltfløjet, bærebjælke + sidepaneler



lodret snit skydedørsfløj



lodret snit sidepanel

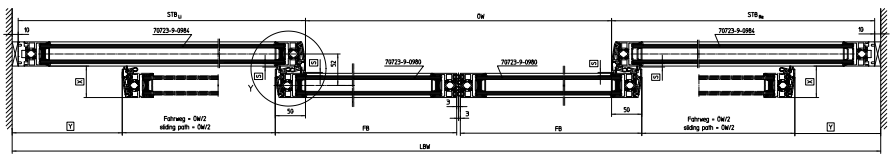

Tilbehør

- GEZE GC 363
  Kombineret detektor til aktivering og beskyttelse af automatiske skydedøre med ti forskellige indstillingskonfigurationer af det infrarøde lysgardin
- Nøglekontakt
- Trækkontakt
- Sikkerhedssensorer
- Radar
- Elektromekanisk lås
- Programvælger
- Fjernbetjening
- GEZE Cockpit intelligent bygningsautomation

Tekniske data

Dimensioner (h x d)	100 mm × 190 mm
Åbningsbredde enkeltfløjet	700–3000 mm
Åbningsbredde enkeltfløjet med GCprofile Therm	1500 mm
Åbningsbredde dobbeltfløjet	900–3000 mm
Åbningsbredde dobbeltfløjet med GCprofile Therm	3000 mm
Vægt pr. dørfløj (maks.) enkeltfløjet	120 kg*
Vægt pr. dørfløj (maks.) enkeltfløjet med dobbelt rullevogn og GCprofile Therm	140 kg*
Vægt pr. dørfløj (maks.) dobbeltfløjet	2 × 120 kg*
Vægt pr. dørfløj (maks.) dobbeltfløjet med dobbelt rullevogn og GCprofile Therm	2 × 140 kg*
Driftstemperatur	-15 °C til 50 °C
Kapslingsklasse	IP20
Frakobling fra lysnettet	Hovedkontakt ved drev
Åbnehastighed (maks.)	0,8 m/s
Lukkehastighed (maks.)	0,8 m/s
Hold-åben-tid	0–60 s
Justérbar åbnings- og lukkekraft (maks.)	150 N
Funktion i tilfælde af strømsvigt	Justérbar i 30 min/30 cyklusser

*120 kg med enkelt rullevogn (standard), 140 kg med dobbelt rullevogn (tilvalg) og GCprofile Therm.

Bemærk: For ECdrive T2 med GCprofile Therm afhænger den maksimale passagehøjde af åbningsbredden, og åbningsbredden for et enkeltfløjet system er begrænset til 1500 mm.

Fordele

FORBEDRET DESIGN

→ Reduktion af dækselhøjde fra 120 til 100 mm

→ Takket være profilsystemet med de smalle rammer er den synlige bredde reduceret med ca. 40 %

HØJERE FLØJVÆGT

→ Forboret spor til vægmontering med 400 mm mellemrum (hurtigere installation/klargøring)

→ Nemmere justering takket være aflange huller i sporet

MERE EFFEKTIV INSTALLATION

→ Med manuelle og motoriserede GEZE-kroglåse fremstår dørsystemet som helhed slankt, selv med låsning.

GCPROFILE

→ Kombineret med ny GCprofile Therm i et design med smalle rammer og ventilationsvindue

→ Glastykkelse på 32 mm samt dobbelt eller tredobbelt termoglas muligt med UG-værdier på 1,0 eller 0,8

VEDLIGEHOLDELSE

→ Ny servicegrænseflade (tilvalg) på medbringeren for enkel opkobling af serviceterminal eller Bluetooth-grænseflade via stik på dæksel

→ Afmontering af hele dækslet for aflæsning af data/parametre er derfor ikke længere nødvendig



April 2022 – Med forbehold for ændringer

Connecting expertise – building solutions.

GEZE Danmark
Mårkærvej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk