


Produktdatablad

IQ lock EM

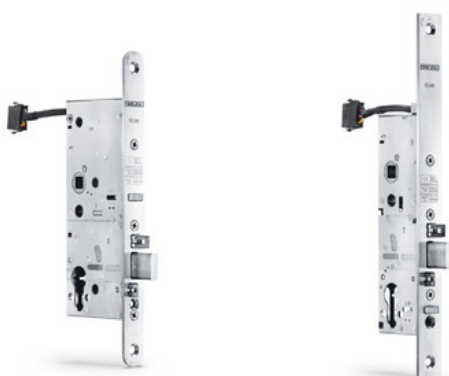

Elektromekanisk grebsspærrelås til en kombination med adgangskontrolsystemer på 1-fløjede døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede nødudgangs- og panikdøre
- Døre inden for flugt- og redningsveje
- Brand- og røgdøre
- Adgangskontrolsystemer



PRODUKTDETALJER

- Den mekaniske selvlåsemekanisme sørger for en selvstændig spærring ved hver lukning
- Panikfunktion, der altid åbner flugtdøre i flugttretning (selv når de er låst)
- Den delte krydsfalle forhindrer, at riglen blokerer, selv under forlast
- Udvendigt håndtag kører uafhængigt af låsemekanismen
- Integreerede tilbagemeldingskontakter tillader en fuldstændig overvågning af døren
- Der kan vælges mellem sabotageovervågning eller cylinderkontakt
- Lille afstand bag stiftene og lav lukkekraft på låsekassen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	IQ lock EM
DIN-retning	venstre/højre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Forsyningsspænding	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Panikfunktion / mekanisk selvåsende	Ja
Delt krydsfalle (3 mm afstand mellem falle og rigel)	Ja
Udvendigt dørhåndtag kan tilkobles elektrisk	Ja
Tilbagemeldingskontakt for låsetilstande	Ja
Der kan vælges mellem sabotageovervågning eller cylinderkontakt	Ja
Aktivering	ekstern kontakt
Strømoftag	210 mA ved 24 V, 420 mA ved 12 V
Kontaktens tilladte belastning	30 V / 500 mA
Trykstyrke mod opbrydning	10000 N
Tilslutningskabel længde	10 m

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock EM *	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	106567	72 mm	55 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM *	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	106577	92 mm	35 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	106578	92 mm	45 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	til rammedøre / firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug: ca. 210 mA / Kontaktens tilladte belastning: / maksimalt 30 V / 500 mA	114626	94 mm	35 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	106568	72 mm	65 mm	venstre (åbner udad)

IQ lock EM



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	114646	78 mm	100 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	138354	72 mm	65 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM	til rammedøre / firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug: ca. 210 mA / Kontaktens tilladte belastning: / maksimalt 30 V / 500 mA	114621	94 mm	45 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	106570	72 mm	100 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	114632	78 mm	100 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	114622	78 mm	60 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	106565	92 mm	35 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	138352	92 mm	35 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	115023	92 mm	40 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	138351	92 mm	35 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	til rammedøre / firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug: ca. 210 mA / Kontaktens tilladte belastning: / maksimalt 30 V / 500 mA	114619	94 mm	35 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	138353	72 mm	65 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	115022	92 mm	40 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	106566	92 mm	45 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	106580	72 mm	65 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	106569	72 mm	80 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	106582	72 mm	100 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	106581	72 mm	80 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	106579	72 mm	55 mm	højre (åbner udad)

TILBEHØR**KAMOVERFØRING, KAN LØSNES (12-POLET) ***

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
Kamoverføring, kan løsnes (12-polet) *	Kamoverføring, kan løsnes (12-polet) til gående fløj / uden tilslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen, i dørflejen
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.