


Produktdatablad

RWA K 600 F

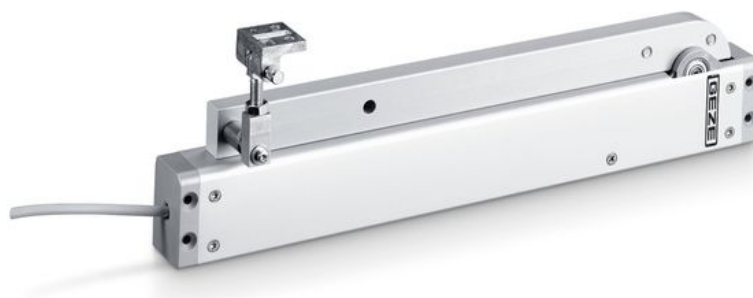

Klapparmdrev til montering på vinduer

ANVENDELSESOMRÅDER

- RWA og naturlig ventilation (24 V)
- Indadgående vinduer med vippe-, klap- og drejefløje
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
- Rammemontering

PRODUKTDETALJER

- 90° vinduesåbning på mindre end 60 sekunder
- Stærkt drev med højt drejemoment
- Tilslutningskabel kan nemt udskiftes via stik
- Integreret meldekontakt til tilbagemeldinger
- Integreret synkromodul, der kan drive maks. to automatikker uden ekstern styreenhed
- Kontrolleret som naturlig røg-og varmeaftræksenhed (NRWG) iht. EN 12101-2

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	RWA K 600 F
Dimensioner	421 x 40 x 86 mm
Husmateriale	Aluminium
Trykkraft	600 N
Trækraft	600 N
Spænding under drift	24 V ± 25 %
Driftsspænding	24 V DC
Strømforbrug	1.4 A
Ripple	20 %
Nominel driftstid	30 %
Tilslutningskabel længde	5 m
Speciallængde tilslutningskabel	10 m
Min. ledertværsnit	0.5 mm ²
Antal ledere	5 ledere
Driftstemperatur	-5 - 75 °C
Beskyttelsesklasse	IP32
Beskyttelsesklasse	III
Synkronfunktion	Ja
Ekstra låsning findes	Ja
Type ekstra låsning	Låsedrev
Type vandringsforkortelse	Indstillingsværdi
Slutpositionsafbrydelse kørt ud	Intern forskydningstransducer
Slutpositionsafbrydelse kørt ind	Intern forskydningstransducer
Overbelastningsafbrydelse	Ja
NRWG kontrolleret	Ja
Antal synkronstyring på dørautomatikker	2
KNX-egnet	Nej
Kipvindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja
Drejevindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja
Klapvindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
RWA K 600 F		130151	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F - specialudførelse	Konfigurerbar: Version master/slave, meldekontakt, farve, åbningsvinkel, fri programmering	130152	Iht. RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F 2-fløjet med lukkesekvens - specialversion	Konfigurerbar: Stående/gående fløj, startforsinkelse, meldekontakt, farve, fri programmering	137452	Iht. RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F 2-fløjet med lukkesekvens *		137451	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

TILBEHØR**KONSOL R TIL RWA K 600 ***

Monteringskonsol til vippearmdrev RWA K 600



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.