


Produktdatablad

ISM glideskinne Boxer

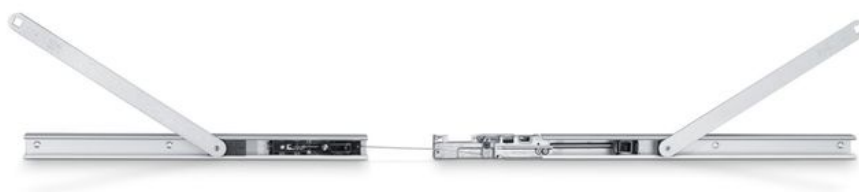

Med lukkesynkroniseringsbeslag og arme

ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Integreret montage
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Til stående fløje over 540 mm
- Minimal hængselsafstand 1300 mm, minimal bredde, stående fløj 540 mm

PRODUKTDETALJER

- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Flexibel installation af bowdenkabel-udløsningsmekanisme i rammen, f.eks. lås på stående fløj
- Med påskruet glideklods
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	ISM glideskinne Boxer
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	540 mm
Standardkonformitet	EN 1158
Bredde	31 mm
Højde	30 mm
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Flexibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
ISM glideskinne Boxer	med integreret styring af lukkesekvens og arme	114141	sølvfarvet

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Flexibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311