


Produktdatablad

E ISM-glideskinne

Boxer

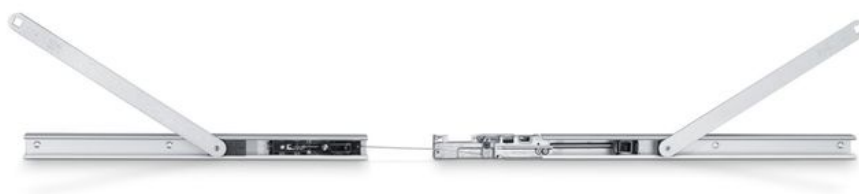

Med lukkesynkroniseringsbeslag, elektrisk hold-åben-funktion på begge sider og arme

ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-system med integreret fasthold
- Integreret montage
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Minimal hængselsafstand 1300 mm, minimal bredde, stående fløj 540 mm



E ISM-glideskinne Boxer

PRODUKTDETALJER

- Forsyningsspænding 24 V DC
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Flexibel installation af bowdenkabel-udløsningsmekanisme i rammen, f.eks. lås på stående fløj
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling
- Med påskruet glideklods

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E ISM-glideskinne Boxer
Indgangsspænding	24 V DC
Beskyttelsesklasse	IP43
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	540 mm
Standardkonformitet	EN 1155, EN 1158
Bredde	31 mm
Højde	30 mm
Fasthold	Elektrisk
Fasthold kan slås til og fra	Ja
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80° - 120°
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Flexibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensi oner	Farve	Fastholdpunkt min.
E ISM-glideskinne Boxer	med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider og arme	114142		sølvfarve t	80°

E ISM-glideskinne Boxer



TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E- /R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311