


Produktdatablad

T 320 *

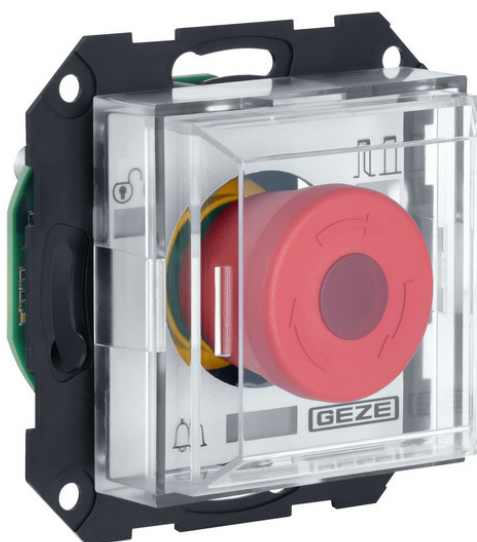

ANVENDELSOMRÅDER

- Terminalen fungerer som ekstra interface til en TZ 320 til udløsning af en indirekte frigivelse af en dobbeltrettet flugtdør
- Realisering af en dobbeltrettet flugtdør
- Dimensioneret til indbygning i 55'er programmer til indbygget montage
- Kan monteres i 62,5 mm dybe indbyggede dåser

PRODUKTDETALJER

- Slaghætte, hvor der trykkes på fladen, muliggør i paniksituationer en hurtig og sikker udløsning af den belyste nødknop
- Farvede tilslutningsklemmer letter den elektriske tilslutning

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	T 320 *
Monteringstype	Indbygget montage
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Driftsspænding	24 V DC
Strømforbrug	100 mA
Forsyningsspænding	24 V DC
Sabotagekontakt	Ja
Nødtast	Ja
Optisk visning	ja
Lydstyrke	75 db
Med fladt båndkabel	Ja
Overholder EltVTR (tysk direktiv for elektriske låsesystemer)	Ja
Svarer til EN 13637	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Driftsspænding	Moneringstype
Styringsenhed T 320 UP *	(intet komplet Up-sæt til rådighed. S sammensætning af enkeltkomponenter) / Styringsenhed med nødast / Slaghætte af transparent plast / Til afbryderprogrammer i system 55 / Montering i 62,5 mm dybe indbyggede dåser / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug: 100 mA	140999	24 V DC	Indbygget montage

TILBEHØR

GIRA RAHMEN E2 *



SCT 220 UP *

Nøgletast til berettiget aktivering og til ændring af driftstype på automatiske døre, indbygget montage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Monteringstype
Nøgletast SCT 220 Jung ST 550 *	Tastende på begge sider, med profilhalvcylinder og tre nøgler / Med enkeltramme	094169	alpinhvid	Indbygget montage
Nøgletast SCT 220 GIRA E2	Tastende på begge sider, med profilhalvcylinder og tre nøgler	094171	renhvid, mat	Indbygget montage
Nøgletast SCT 220 Jung LS 990 *	Tastende på begge sider, med profilhalvcylinder og tre nøgler / med profilhalvcylinder 30/10 / med enkeltramme / Kapslingsklasse: IP20 / B x H x D: 81 x 81 x 62,5	094170	Rustfrit stål	Indbygget montage
Nøgletast SCT 220 GIRA E2 *	Nøgleprogram GIRA EZ / med profilhalvcylinder 30/10 / med enkeltramme / Kapslingsklasse: IP20 / B x H x D: 81 x 81 x 62,5	094012	renhvid, mat	Indbygget montage
Nøgletast SCT 220 Jung LS 990 *	Tastende på begge sider, med profilhalvcylinder og tre nøgler / med profilhalvcylinder 30/10 / med enkeltramme / Kapslingsklasse: IP20 / B x H x D: 81 x 81 x 62,5	089345	Rustfrit stål	Indbygget montage

SCT 320 UP *

Nøgletast til autoriseret aktivering og til ændring af driftstype på automatikdøre, indbygget montage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Driftsspænding	Monteringstype
SCT 320 UP, nøgletast	Tastende på begge sider, med profilhalvcylinder og tre nøgler / med sabotagekontakt / med fladbåndkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1 A / Anvendelsesområde: tørre rum / Uden ramme	132278	antracit	24 V DC	Indbygget montage
SCT 320 UP, nøgletast	Tastende på begge sider, med profilhalvcylinder og tre nøgler / med sabotagekontakt / med fladbåndkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1 A / Anvendelsesområde: tørre rum / Uden ramme	131984	alpinhvid	24 V DC	Indbygget montage
SCT 320 UP, nøgletast	Tastende på begge sider, med profilhalvcylinder og tre nøgler / med sabotagekontakt / med fladbåndkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1 A / Anvendelsesområde: tørre rum / Uden ramme	130370	renhvid, mat	24 V DC	Indbygget montage

GIRA E2 BLINDABDECKUNG *



Betegnelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
BLINDABDECKUNG M.TRAGRING E2 ANTHRAZIT (142492) *	142492	antracit	55 x 55 mm	Overflademontage
BLINDABDECKUNG M.TRAGRING E2,REINWEISS (093997) *	093997	renhvid, mat	55 x 55 mm	Overflademontage

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.