


# Produktdatablad

## **IQ lock C \***

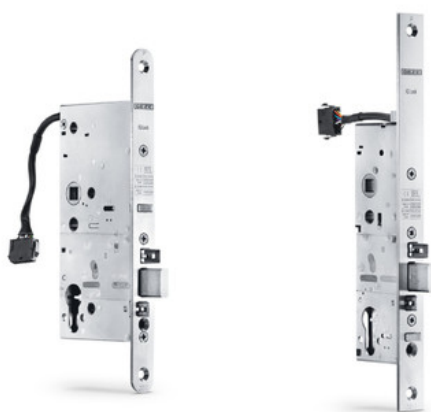

Mekanisk kontaktlås med tilbagemeldingskontakter til 1-fløjede døre

### ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede nødudgangs- og panikdøre
- Døre inden for flugt- og redningsveje
- Brand- og røgdøre



### PRODUKTDETALJER

- Den mekaniske selvlåsemekanisme sørger for en selvstændig spærring ved hver lukning
- Panikfunktion, der altid åbner flugtdøre i flugtretning (selv når de er låst)
- Den delte krydsfalle forhindrer, at riglen blokerer, selv under forlast
- Integreerede tilbagemeldingskontakter tillader en fuldstændig overvågning af døren
- Der kan vælges mellem sabotageovervågning eller cylinderkontakt
- Oplåsning af RWS-sikrede flugtdøre uden nøgletast mulig
- Lille afstand bag stiften og lav lukkekraft på låsekassen

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	IQ lock C *
DIN-retning	venstre/højre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Panikfunktion / mekanisk selvåsende	Ja
Delt krydsfalle (3 mm afstand mellem falle og rigel)	Ja
Tilbagemeldingskontakt for låsetilstande	Ja
Der kan vælges mellem sabotageovervågning eller cylinderkontakt	Ja
Strømoftag	N/A, N/A
Kontaktens tilladte belastning	30 V / 500 mA
Trykstyrke mod opbrydning	10000 N
Tilslutningskabel længde	10 m

### VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock C	til massive hængslede døre / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163828	72 mm	80 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161351	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162617	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	162564	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161337	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	138355	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock C	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	138356	72 mm	65 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161352	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	162565	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162615	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	163346	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock C	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162616	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock C	til massive hængslede døre / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163829	72 mm	65 mm	venstre/højre

**TILBEHØR****KAMOVERFØRING, KAN LØSNES (12-POLET) \***

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
Kamoverføring, kan løsnes (12-polet) *	Kamoverføring, kan løsnes (12-polet) til gående fløj / uden tilslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen, i dørflejen
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.