


# Produktdatablad

## Perlan AUT-NT træ

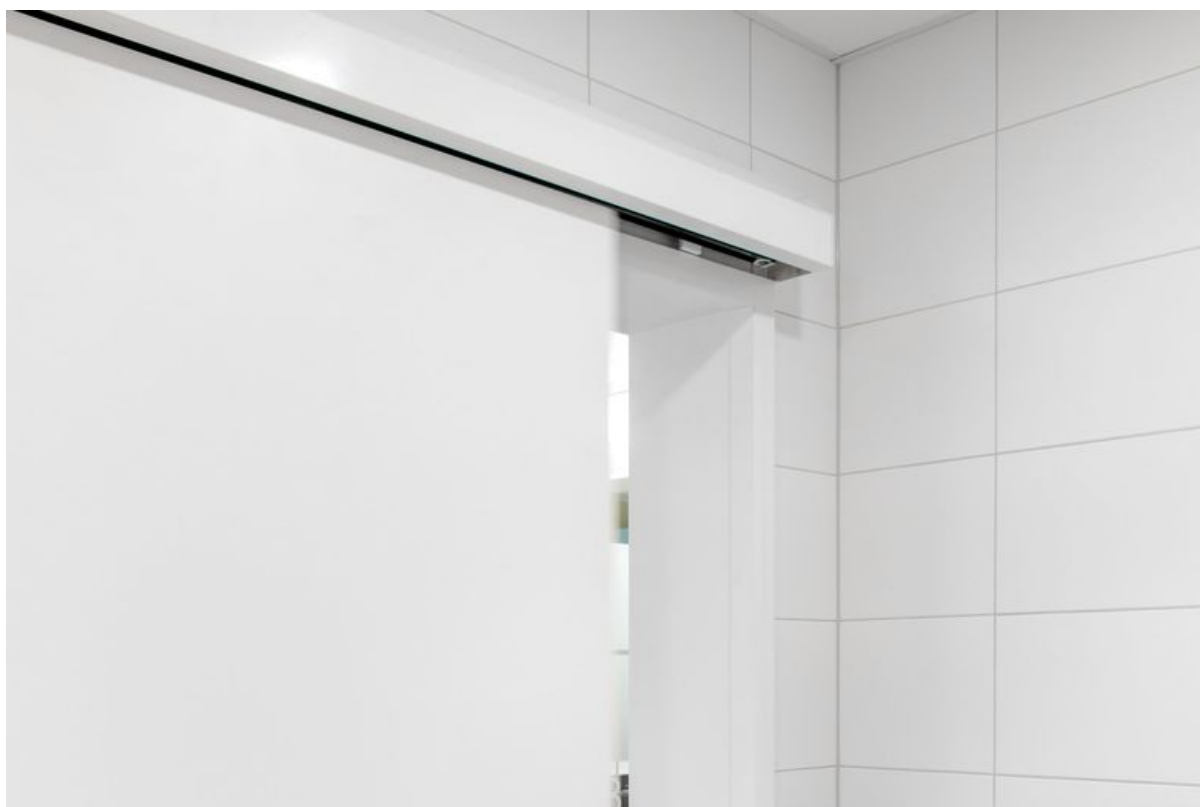

Automatisering til Perlan på døre op til 80 kg dørflojvægt

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Skydedørsautomatisering til Perlan på lette til mellem tunge indvendige døre
- Især egnet til private beboelsesområder
- Træskydedøre med 1 eller flere fløje
- Fastgørelse på væggen og på loftet med ekstra loftsbeslag
- Ikke til flugt- eller redningsveje

### PRODUKTDETALJER

- Til automatisering af indendørs Perlan-skydedøre op til maks. 80 kg dørføjvægt
- Indstillelige komfort- og sikkerhedsfunktioner
- Maks. hastighed kan indstilles op til 0,3 m/s
- Low-energy-skydedørsdrev iht. EN 16005

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Perlan AUT-NT træ

### BESTÅR AF

#### SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE

Skydebeslagsystem til glasfløje med dørføjvægte op til 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørføjbredde (min.)	Dørføjbredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1

## SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE

Skydebeslagsystem til væginstallation og træfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørfløjbredde (min.)	Dørfløjbredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119337	EV1	500 mm	840 mm

## TILBEHØR

### ALBUETRYK KFT

Flad kontakt af plast og kapslingsklasse IP20 til aktivering af automatiske døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
Albuetryk KFT	Meget fladt design, kapslingsklasse IP20	114077	rustfri stålfarve	90 x 179 x 23 mm	Overflademontage
Albuetryk KFT	Meget fladt design, kapslingsklasse IP20	114078	hvid	90 x 179 x 23 mm	Overflademontage

### STRØMFORSYNING PERLAN AUT-NT \*

Strømforsyning til styringen Perlan NT



Betegnelse	Ident.nr.
Strømforsyning Perlan AUT-NT *	139994

### TANDREM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Drivtandrem fra automatiske skydebeslagsystemer



Betegnelse	Ident.nr.
Tandrem Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

## TANDREM PERLAN AUT-NT / AUT 2 EFTER MÅL

Drivtandrem fra automatiske skydebeslagsystemer



Betegnelse	Ident.nr.
Tandrem Perlan AUT-NT / AUT 2 efter mål	141561

## SÆT SKJULT OPHÆNGNINGSPROFIL

Til indfræsning i træfløj



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt skjult ophængningsprofil	2 stk., til indfræsning i træfløjen, inklusive ophængningsbolte og flad gaffelnøgle til højdeindstilling	138015

## AFSTANDSPROFIL 10 MM TIL SKJULT VÆGVINKEL PERLAN 43 MM

Afstandsprofil til væginstallation til fløjtykkelser op til 43 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136679	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136711	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136712	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	skræddersyet	136717	
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136680	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136716	Som rustfrit stål
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136714	Som rustfrit stål
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136715	Som rustfrit stål

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136713	Som rustfrit stål

## DØRSTOP


Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

## BUFFER TIL GENNEMGÅENDE GULVSTYR \*

Buffer til gennemgående gulvstyr, der er integreret i gulvet



Betegnelse	Ident.nr.
Buffer til gennemgående gulvstyr	124655

## VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel højdejustering til loftmontering af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

## SÆT MED STYRING OG TRYKKNAP PERLAN AUT-NT

Styring og knap til Perlan AUT



Betegnelse	Ident.nr.
Sæt med styring og trykknop Perlan AUT-NT	141151

## DØRHÅNDTAG KONFIGURERET \*


Stødgreb - rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

## VÆGVINKEL SKJULT PERLAN

Vægvinkel til skjult væginstitution af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Monteringstype
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130445	Som rustfrit stål	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130444	Som rustfrit stål	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130447	Som rustfrit stål	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130439	EV1	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130440	EV1	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130446	Som rustfrit stål	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130435	EV1	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130436	EV1	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130438	EV1	Væg

**KOMPLET SÆT KLIPSBLÆNDE 100**

Klipsblænde til blænding af Perlan beslagsystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Komplet sæt klipsblænde 100	Til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, skræddersyet	138098	Væg, Loft

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.