


Produktdatablad

GC 341 *

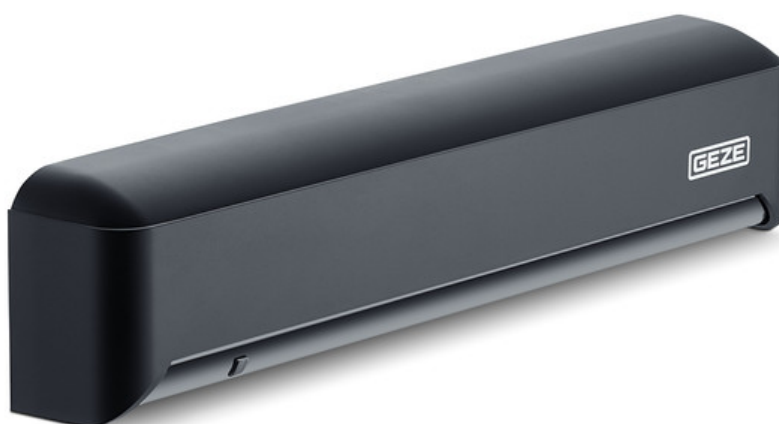

Sikringssensor til automatiske døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sikring af automatiske skydedøre
- Automatiske skydedøre uden sikkerhedsfløj til sikring af sidelukkeant
- Ind- og udvendige døre

PRODUKTDETALJER

- Pålidelig detektion op til 3500 mm monteringshøjde
- Fire indstillelige lysgitterkonfigurationer uden ekstra lysprismer
- Komfortabel idriftsættelse via DIP-kontakt

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	GC 341 *
Dimensioner	267 x 61 x 38 mm
Teknologi	Aktive infrarøde stråler
Antal aktive, infrarøde sensorer	2
Driftsspænding	12-30 V DC / 12-24 V AC
Driftsstrøm	100 mA
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilslutningstype	Systemstikforbindelse
Tilslutningskabel længde	3000 mm
Monteringshøjde (min.)	2000 mm
Monteringshøjde (maks.)	3500 mm
Driftstemperatur	-20 - 55 °C
Luftfugtighed	< 80 % relativ, ikke kondenserende
Standardkonformitet	DIN 18650, EN 16005

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
GC 341 *	Sikringssensor til automatiske døre	160285	sort	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

TILBEHØR**LOFTINDBYGNINGSSÆT GC 365 / GC 341**

Indbygningssæt til installation af melder i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Loftindbygningssæt GC 365 / GC 341	Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet	160288	sort	328 x 48 x 51 mm

VEJRSKÆRM TIL GC 365 / GC 341

Beskytter sensoren ved udendørs installationer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Vejrskærm til GC 365 / GC 341	Beskyttelse mod nedbør i udendørs områder	160287	sort	325 x 69 x 71 mm

LOFTBESLAGVINKEL TIL GC 365 / GC 341

Til montering af sensor i loftet



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Loftbeslagvinkel til GC 365 / GC 341	160286	sort

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.