


Produktdatablad

Rollan 80 NT glas

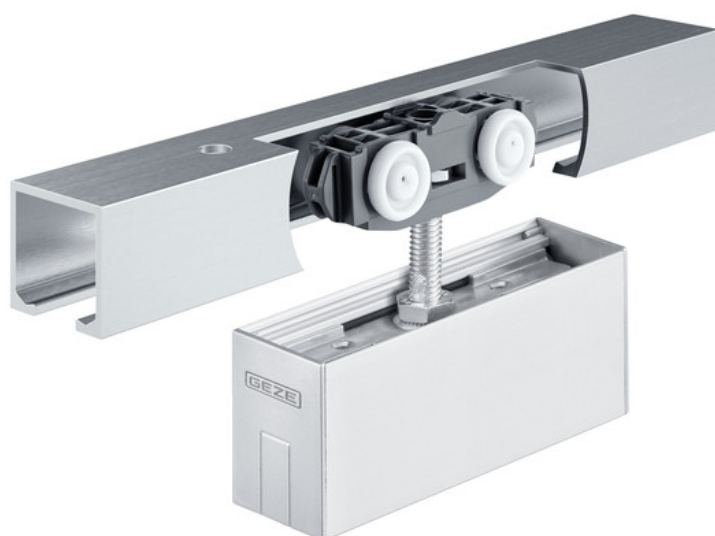

Skydebeslagsystem til glassdøre med dørløjvægt på 80 kg

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til mellemtunge skydedøre i indendørsområdet
- Til gennemgangsdøre eller rumdelere i beboelses- og kontorlokaler
- Skydebeslagsystemets meget lille pladsbehov muliggør en problemfri indbygning, også ved begrænsede pladsforhold
- Skydedøre med en eller flere fløje
- Montering i loftet eller foran væggen

PRODUKTDETALJER

- Til glasfløje med 30 mm glasklemmeplade
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 40 kg dørfløjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Standardiseret køreskinne til Rollan 40 og 80 muliggør en nem tilpasning til ændrede anvendelsesforhold
- Letkørende rullefogne, som kan sættes i bevægelse uden brug af megen kraft
- Nem indstilling af afstanden mellem fløj og skinne
- Ophængningsbeslag, der kan forsænkes, muliggør dørmontering med en meget lille spalteaftand mellem skinne og dørøverkant
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 50.000 kontrolcykluser
- Lukket aluminiumskinne beskytter mod indtrængen af støv og snavs
- Nem, direkte loftmontering eller montering med beslag på loft og væg
- Nem indstilling af afstanden mellem fløj og skinne / efterjustering også mulig i monteret tilstand

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Rollan 80 NT glas
Dørfløjmateriale	Enkeltlags sikkerhedsglas (ESG-H), Lamineret sikkerhedsglas (LG af ESG)
Dørfløjvægt (max.)	80 kg
Antal dørfløje	1-fløjet
Dørfløjbredde (min.)	500 mm
Dørfløjbredde (maks.)	1640 mm
Fløjhøjde (maks.)	3500 mm
Fløjtykkelse fra	8 mm
Fløjtykkelse op til	12 mm
Geometri køreskinneprofil	Lige
EN 1670 korrosionsbestandighed	1 (ifølge EN 1670: Klasse 0 = ingen defineret, klasse 1 = lav, klasse 2 moderat, klasse 3 = høj, klasse 4 = meget høj, 5= usædvanlig)
EN 1527 vedvarende funktionsdygtighed	50.000 testcykluser
Monteringstype	Loft, Væg
DIN-retning	venstre/højre
Dæmpningssystem	valgfrit
Betjening manuel	Ja
Farve	Alu, rå

BESTÅR AF

AFDÆKNINGSPROFIL GLASKLEMMEPLADE 30 MM *

Til gennemgående blænding med 3 m længde



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afdækningsprofil glasklemmeplade 30 mm	Til gennemgående blænding, 2 stk. profiler	142372	Som rustfrit stål
Afdækningsprofil glasklemmeplade 30 mm	Til gennemgående blænding, 2 stk. profiler	142371	EV1

AFDÆKNINGSPROFIL GLASKLEMMEPLADE 30 MM *

Til gennemgående blænding, på mål



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afdækningsprofil glasklemmeplade 30 mm	Til gennemgående blænding, på mål	141697	Iht. RAL
Afdækningsprofil glasklemmeplade 30 mm	Til gennemgående blænding, på mål	141695	EV1
Afdækningsprofil glasklemmeplade 30 mm	Til gennemgående blænding, på mål	141696	Som rustfrit stål

AFDÆKNINGSPROFIL GLASKLEMMEPLADE 30 MM

Til en enkelt blænding på to glasklemmeplader



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afdækningsprofil glasklemmeplade 30 mm	Til enkelt blænding på 2 glasklemmeplader	144032	EV1
Afdækningsprofil glasklemmeplade 30 mm	Til enkelt blænding på 2 glasklemmeplader	144033	Som rustfrit stål

GULVSKINNE GLASFLØJ

Gulvskinne med variabel styring til glastykkelser 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkel se
Gulvskinne glasfløj (indstillelig)	med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til støjreducering ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør	120417	sølvfarvet	8 - 13,5 mm

VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT *

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glaseruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

SÆT ENDESTYKKER TIL GLASKLEMMEPLADE 30 MM *

Endedæksel til glasklemmeplade 30, sæt bestående af 2 styk



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkel se
Sæt endestykker til glasklemmeplade 30 mm	2 stk. endestykker til montage på fløjens yderside til fastgørelse af gennemgående blænding og sidekapper, nødvendig ved sideoverstand blænde til glasklemmeplade > 200 mm	142373	8 - 12 mm

SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM GENNEMGÅENDE BLÆNDET

Glasklemmeplade 30 til dørløjevægte op til 80 kg med gennemgående afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm gennemgående blændet	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader inkl. ophængningsbolte, gennemgående blændinger efter mål og afdækninger på forside, EV1 eller lignende rustfrit stål, til 80 kg dørløjevægt, til 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM MED BLÆNDING

Glasklemmeplade 30 inklusive afdækning til dørløjevægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forside, op til 80 kg dørløjevægt, kun 8-12 mm ESG	142366	Som rustfrit stål	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forside, op til 80 kg dørløjevægt, kun 8-12 mm ESG	142367	lht. RAL	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forside, op til 80 kg dørløjevægt, kun 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM UDEN AFDÆKNING

Glasklemmeplade 30 til dørløjevægte op til 80 kg uden afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm uden afdækning	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, op til 80 kg dørløjevægt, kun 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

ROLLAN 80 NT KOMPLET SÆT *

Skydebeslagsystem til glasfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)	Glastykke lse
GEZE Rollan 80 NT komplet sæt	Sæt til væg- og loftmontering med glasfløje, glasklemmeplade 30 mm enkeltvist blændet EV1, til 80 kg dørfløjvægt-kugleleje-	160423	500 mm	970 mm	8 - 10 mm

ROLLAN 80 NT KOMPLET SÆT

Skydebeslagsystem til træfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)	Monteringst ype
GEZE Rollan 80 NT komplet sæt	Sæt til væg- og loftmontering med træfløj standard, op til 80 kg dørfløjvægt-kugleleje-	160415	500 mm	1420 mm	Væg, Loft
GEZE Rollan 80 NT komplet sæt	Sæt til væg- og loftmontering med træfløj standard, op til 80 kg dørfløjvægt-kugleleje-	160411	500 mm	840 mm	Væg, Loft
GEZE Rollan 80 NT komplet sæt	Sæt til væg- og loftmontering med træfløj standard, op til 80 kg dørfløjvægt-kugleleje-	160413	500 mm	970 mm	Væg, Loft
GEZE Rollan 80 NT komplet sæt	Sæt til væg- og loftmontering med træfløj standard, op til 80 kg dørfløjvægt-kugleleje-	160412	500 mm	920 mm	Væg, Loft
GEZE Rollan 80 NT komplet sæt	Sæt til væg- og loftmontering med træfløj standard, op til 80 kg dørfløjvægt-kugleleje-	160414	500 mm	1190 mm	Væg, Loft
GEZE Rollan 80 NT komplet sæt	Sæt til væg- og loftmontering med træfløj standard, op til 80 kg dørfløjvægt-kugleleje-	160416	500 mm	1640 mm	Væg, Loft

SÆT VSG KLÆBEVINKEL *

Alu-klæbevinkel til lamineret glas og glasklemmeplade 30



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt VSG klæbevinkel *	til brug ved VSG-glas i forbindelse med glasklemmeplade 30 mm, til 2 klemmeplader, uden lim	142386

SÆT ENDEDÆKSLER GLASKLEMMEPLADE 30 MM *

Endedæksel til glasklemmeplade 30



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sæt endedæksler glasklemmeplade 30 mm	til 2 glasklemmeplader	142370	Iht. RAL
Sæt endedæksler glasklemmeplade 30 mm	til 2 glasklemmeplader	143346	EV1
Sæt endedæksler glasklemmeplade 30 mm	til 2 glasklemmeplader	142369	sort
Sæt endedæksler glasklemmeplade 30 mm	til 2 glasklemmeplader	143347	Som rustfrit stål

TILBEHØR

CLIPSAFDÆKNING 100 PROFIL

Panelprofil til skydebeslagsystem med dørføjvægt op til 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137606	EV1
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137604	EV1
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137603	EV1
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137608	Som rustfrit stål
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137613	Som rustfrit stål
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, på mål, overflade kan vælges	137614	
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137602	EV1

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137609	Som rustfrit stål
Clipsafdækning 100 profil	til væg- og loftmontering, gennemgående blænding	137611	Som rustfrit stål

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

KLEMMEINDLÆG GLASKLEMMERPLADE 30 MM *

Klemmeklods til glastykkelse 12,76 mm (1/2 inch)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Klemmeindlæg glasklemmeplade 30 mm	til 2 glasklemmeplader, til brug med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

SÆT ROLLAN 80 NT SOFTSTOP, ENSIDET DÆMPET, OP TIL 40 KG

Rollan SoftStop til ensidig dæmpning til dørflygvægte op til 40 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt Rollan 80 NT SoftStop, ensidet dæmpet, op til 40 kg	Sættet indeholder: 1 x dæmperenhed, 1 x udløser. Behov for dæmpning på begge sider – 2 stk.	160360

SÆT KLIPSBLÆNDE 100 AFSTANDSVINKEL

Afstandsvinkel til clipsafdækning 100



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt klipsblænde 100 afstandsvinkel	6 stk., øger klipsblændens afstand i siden med 7,5 mm på hver side, inkl. 6 skruer 4,5 x 10 mm T20. Til brug sammen med Perlan AUT-NT samt fløjtykkelser på over 30 mm	137754

SÆT KLIPSBLÆNDE 100 PLASTKLIPS

Plastclips til afstandsvinkel ved clipsafdækning 100



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt klipsblænde 100 plastklips	10 stk., til direkte montering af klipsblænde 100 på skinnen eller på afstandsvinklerne	137863

VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel højdejustering til loftmontering af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *


Stødgreb – rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

SÆT ENDEDÆKSLER KLIPSBLÆNDE 100 *

Endedæksel til clipsafdækning 100, smal udførelse



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler	137869	Iht. RAL
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler	137867	Som rustfrit stål
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler	137865	EV1

SÆT ENDEDÆKSLER KLIPSBLÆNDE 100 *

Endedæksel til clipsafdækning 100, bred udførelse



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., bred version, til brug med afstandsvinkler	137866	Som rustfrit stål
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., bred version, til brug med afstandsvinkler	137864	EV1
Sæt endedæksler klipsblænde 100 *	2 stk., bred version, til brug med afstandsvinkler	137868	Iht. RAL

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.