


Produktdatablad

MSV skydeelement – fint indrammet *

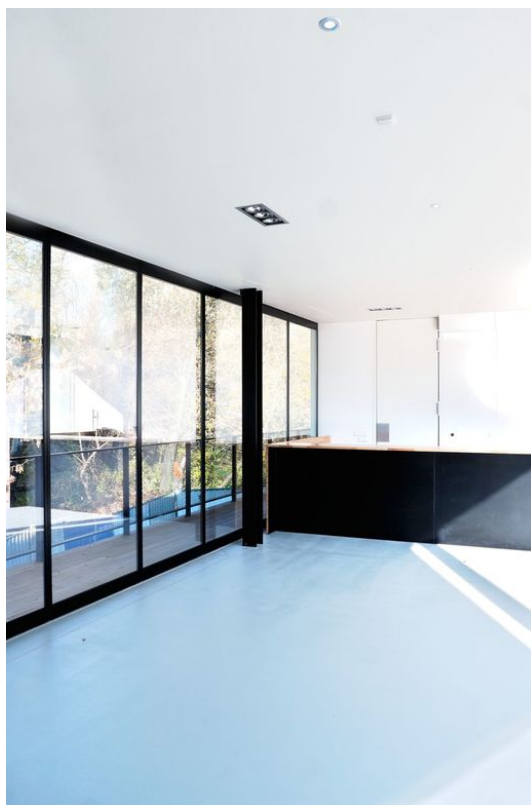

Basiselement i en bevægelig fint indrammet glasskillevæg

ANVENDELSESOMRÅDER

- Indrammede bevægelig glasskillevægge
- Indendørs- og sikret udendørsområde
- Kan anvendes op til 3000 mm fri højde
- Kan anvendes op til 1500 mm elementbredde



PRODUKTDETALJER

- Horisontale og vertikale profiler til glasindfatning
- Enkeltlags sikkerhedsglas ESG 10 mm, ensidigt i niveau
- Isoleringsglas 22 mm, kan anvendes centreret
- Elementvægt op til 125 kg
- Tør glasisætning ved hjælp af glasisætningsgummi hele vejen rundt
- Kan kombineres med alle andre elementtyper – fint indrammet

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

MSV skydeelement – fint indrammet *

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.