


Produktdatablad

MSV dobbeltvirkende

dør – fint indrammet *

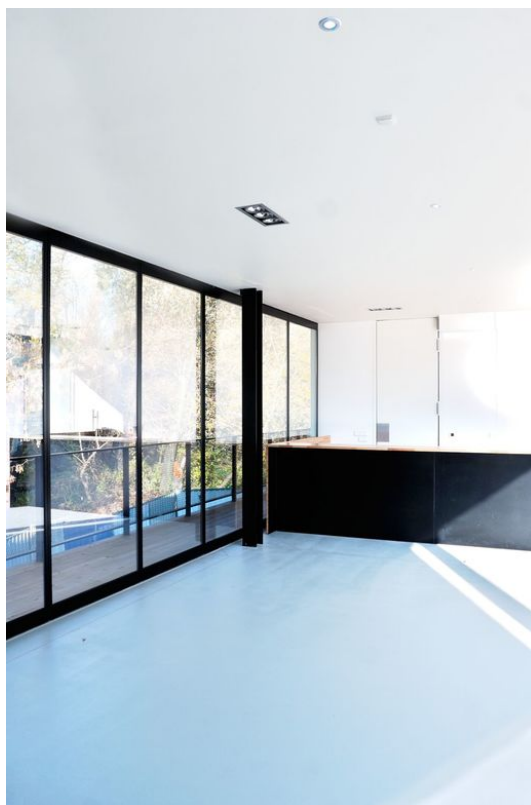

Afslutningselement til bevægelige fint indrammede
glasskillevægge

ANVENDELSESOMRÅDER

- Indendørs- og sikret udendørsområde
- Position ved glasskillevæggens parkeringsplads
- Kan anvendes op til 3000 mm fri højde
- Kan anvendes op til 1500 mm elementbredde



MSV dobbeltvirkende dør - fint indrammet *

PRODUKTDETALJER

- Horisontale og vertikale profiler til glasindfatning
- Enkeltlags sikkerhedsglas ESG 10 mm, ensidigt i niveau
- Isoleringsglas 22 mm, kan anvendes centreret
- Elementvægt op til 125 kg
- Tør glasisætning ved hjælp af glasisætningsgummi hele vejen rundt
- Kan kombineres med alle andre elementtyper - fint indrammet

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

MSV dobbeltvirkende dør - fint indrammet *

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.