


Produktdatablad

MSV bevægelig dobbeltvirkende dør – fint indrammet *

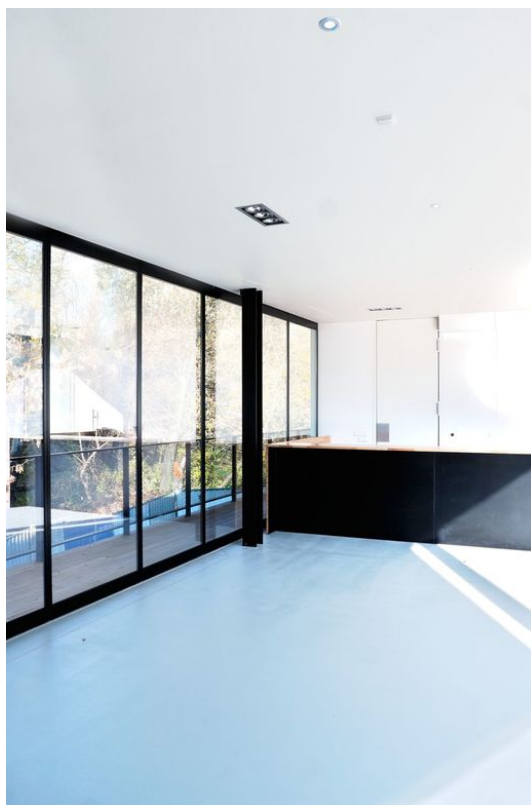

Adgangselement ved lukkede glasskillevægge

ANVENDELSESOMRÅDER

- Indendørs- og sikret udendørsområde
- Frit valgbar position i anlægsfronten
- Kan anvendes op til 3000 mm fri højde
- Kan anvendes op til 1100 mm elementbredde

MSV bevægelig dobbeltvirkende dør - fint indrammet *



PRODUKTDETALJER

- Horisontale og vertikale profiler til glasindfatning
- Enkeltlags sikkerhedsglas ESG 10 mm, ensidigt i niveau
- Isoleringsglas 22 mm, kan anvendes centreret
- Elementvægt op til 125 kg
- Kan kombineres med alle andre elementtyper - fint indrammet
- Indad- og udadgående - dobbeltvirkende funktion
- Fallelås gulvmonteret dørlukker TS 550 NV

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

MSV bevægelig dobbeltvirkende dør - fint indrammet *

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.