


Produktdatablad

MSV fast felt – fint indrammet *

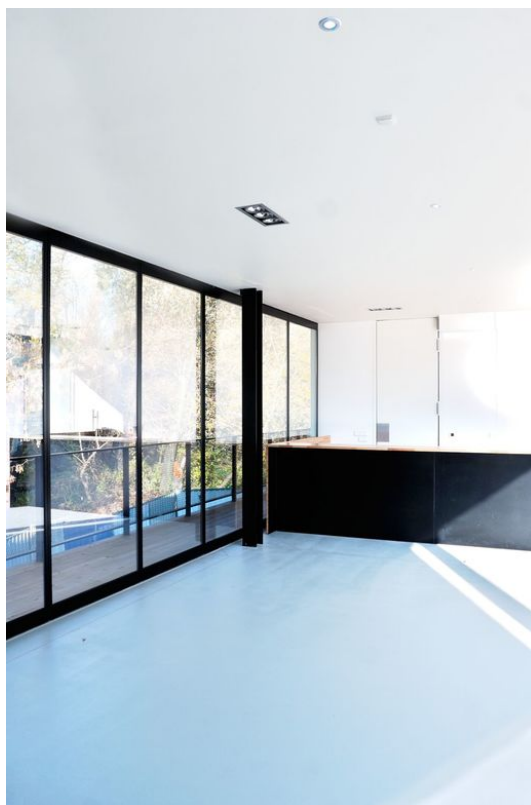

Fast glas i forbindelse med / forlængelse af bevægelige
glasskillevægge

ANVENDELSESOMRÅDER

- Indendørs- og sikret udendørsområde
- Fremstilling af fast glas
- Kan anvendes op til 3000 mm fri højde
- Kan anvendes op til 1500 mm elementbredde



PRODUKTDETALJER

- Horisontale og vertikale profiler til glasindfatning
- Enkeltlags sikkerhedsglas ESG 10 mm, ensidigt i niveau
- Isoleringsglas 22 mm, kan anvendes centreret
- Elementvægt op til 125 kg
- Kan kombineres med alle andre elementtyper – fint indrammet

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

MSV fast felt – fint indrammet *

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.