


# Produktdatablad

## A4001-KB 2POL \*

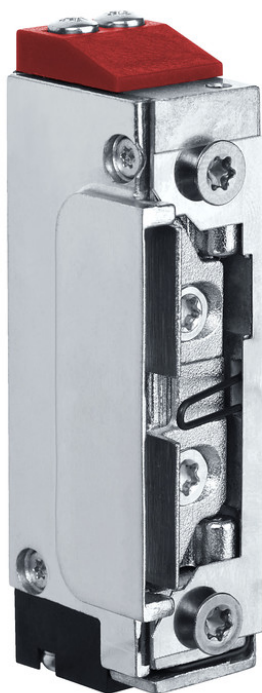

Døråbner med dørmeldekontakt og kompakt låsefallestyr

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Standarddøre med adgangskontrol
- Montering mulig på højre- og venstrelukkende døre samt lodret eller vandret
- Tilslutning til jævn- eller vekselstrøm



## PRODUKTDETALJER

- Næsten lydløs åbning med et klik ved jævnstrøm
- Dobbeltspoleteknik muliggør et større driftsspændingsområde
- Integreret bipolar EMC-beskyttelsesdiode, som beskytter tilsluttede elektronikkomponenter mod returspænding
- Dørmeldekontakt, som udløses af låsefallen
- Kompakte mål
- Radiusfalle justerbar med 3 mm, i 0,75 mm-trin
- Kompakt låsefallestyr til indbygning i døre med lukket profilkant
- Sikker frigivelse af låsefallen, også under høj forlast
- Monteringsvenlig, formonterede tilslutningsskruer

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	A4001-KB 2POL *
Dimensioner	19.9 x 75.7 x 27.9 mm
DIN-retning	venstre/højre
Indstillingsposition x gittermål	4 x 0.75 mm
Indgrebsdybde, rigel	4.5 mm
Vandret/lodret monteringsposition	Ja
Hvilestrøm	Nej
Arbejdsstrøm	Ja
Udskiftningsstykke	Nej
Spænding på momentkontakt (maks. 1 min.)	48 V AC/DC +/- 15 %
Spænding konstant drift	24V DC/AC
Strømoftag	150 mA / 24 V
Godkendelse til røgdøre	Nej
Mekanisk oplåsning	Nej
Dørovervågning	Ja
Integreret bipolar EMV-beskyttelsesdiode	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
Vektordøråbner A4001-KB *	Funktionsprincip: Driftsstrøm / med dørmeldekontakt / med låsefallestyr kompakt / Momentkontakt: 24 - 48 V AC/DC +/- 15 % / Egnet til konstant drift: 24 V AC/DC +/- 15 % / Strømforbrug: 150 mA (ved 24 V) / Mål (B x H x D): 19,9 x 74,7 x 25 mm	191070	rød	19.9 x 75.7 x 27.9 mm	venstre/højre

# A4001-KB 2POL \*



---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.