


Produktdatablad

A4020-PA 2POL *

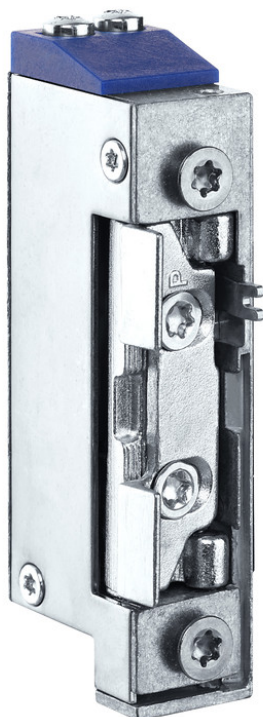

Døråbner med forlænget oplåsningshåndtag og bred fals i indstillingsvinklen

ANVENDELSESOMRÅDER

- Standarddøre
- Montering mulig på højre- og venstrelukkende døre samt lodret eller vandret
- Tilslutning til jævn- eller vekselstrøm



PRODUKTDETALJER

- Næsten lydløs åbning med et klik ved jævnstrøm
- Dobbeltspoleteknik muliggør et større driftsspændingsområde
- Integreret bipolar EMC-beskyttelsesdiode, som beskytter tilsluttede elektronikkomponenter mod returspænding
- Kompakte mål
- Radiusfalle justerbar med 3 mm, i 0,75 mm-trin
- Oplåsningshåndtag til mekanisk konstant oplåsning af døråbneren, 2 mm over slutblik
- Bred fals i indstillingsvinklen, passende til slutblik med integreret låsefallestyr
- Sikker frigivelse af låsefallen, også under høj forlast
- Monteringsvenlig, formonterede tilslutningsskruer

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	A4020-PA 2POL *
Dimensioner	15.8 x 73.5 x 25 mm
DIN-retning	venstre/højre
Indstillingsposition x gittermål	4 x 0.75 mm
Indgrebsdybde, rigel	4.5 mm
Vandret/lodret monteringsposition	Ja
Hvilestrøm	Nej
Arbejdsstrøm	Ja
Udskiftningsstykke	Nej
Spænding på momentkontakt (maks. 1 min.)	24 V AC/DC +/- 15 %
Spænding konstant drift	12V AC/DC +/- 15 %
Strømoftag	300 mA / 12 V
Godkendelse til røgdøre	Nej
Mekanisk oplåsning	Ja
Integreret bipolar EMV-beskyttelsesdiode	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
Vektordøråbner A4020-PA *	Funktionsprincip: Driftsstrøm / med 2 mm længere oplåsningshåndtag / Bred fals i indstillingsvinklen til KfV / (Karl Friedrich Vliether) slutblik / Momentkontakt: 12 - 24 V AC/DC +/- 15 % / Egnede til konstant drift: 12 V AC/DC +/- 15 % / Strømforbrug: 300 mA (ved 12 V) / Mål (B x H x D): 15,8 x 72,5 x 25 mm	191081	blå	15.8 x 73.5 x 25 mm	venstre/højre



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.