


# Produktdatablad

## FT503-FB \*

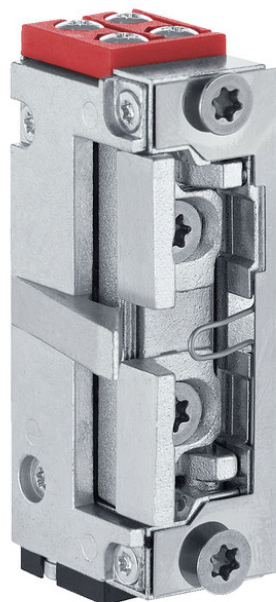

Døråbner med dørmeldekontakt, tykkere indstillingsvinkel og låsefallestyr

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Branddøre med drejedørsdrev og adgangskontrol
- Montering mulig på højre- og venstrelukkende døre samt lodret eller vandret
- Tilslutning til jævn- eller vekselstrøm

## PRODUKTDETALJER

- Godkendelse til røg- og branddøre
- Næsten lydløs åbning med et klik ved jævnstrøm
- Dobbeltspoleteknik muliggør et større driftsspændingsområde
- Integreret bipolar EMC-beskyttelsesdiode, som beskytter tilsluttede elektronikkomponenter mod returspænding
- Dørmeldekontakt, som udløses af låsefallen
- Kompakte mål
- Låsefallestyr til indbygning i døre med lukket profilkant

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	FT503-FB *
Dimensioner	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
DIN-retning	venstre/højre
Indstillingsposition x gittermål	4 x 0.75 mm
Indgrebsdybde, rigel	6.5 mm
Vandret/lodret monteringsposition	Ja
Hvilestrøm	Nej
Arbejdsstrøm	Ja
Udskiftningsstykke	Nej
Spænding på momentkontakt (maks. 1 min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15 %
Spænding konstant drift	12 - 24V AC/DC
Strømoftag	200 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Godkendelse til røgdøre	Ja
Egnethed branddøre	Ja
Mekanisk oplåsning	Nej
Dørovervågning	Ja
Integreret bipolar EMV-beskyttelsesdiode	Ja
Dobbeltspoleteknik	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning
Branddøråbner FT503-FB *	Funktionsprincip: Driftsstrøm / med dørmeldekontakt / Tykkere indstillingsvinkel 2 mm / med låsefallestyr / Momentkontakt: 12-30 V AC/DC +/-15 % / Egnethed til konstant drift: 12 eller 24 V AC/DC +/- 15 % / Strømforbrug: 200 mA (ved 12 V) / 100 mA (ved 24 V) / Mål (B x H x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	164914	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	venstre/højre



---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.