


# Produktdatablad

# Strømforsyning NT 2,5

# A-24 V SM DIR

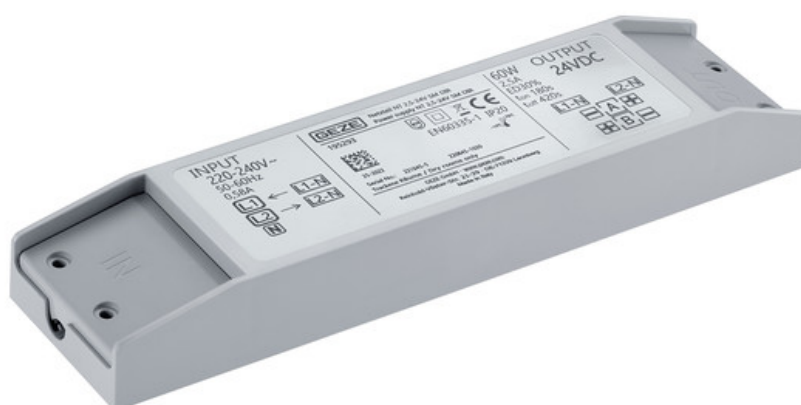

24 V strømforsyning til overflademontage med integreret retningsstyring/polombytning

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Til forsyning og aktivering af 24 V -vinduesmotorer
- Overflademontage

**PRODUKTDETALJER**

- Effektiv strømforsyning med små mål
- Hurtig og nem montering

**TEKNISKE DATA**

Handelsnavn	Strømforsyning NT 2,5 A-24 V SM DIR
Dimensioner	200 x 50 x 25 mm
Udgangsspænding	24 V DC +/-5%
Udgangsstrøm (maks.)	2.5 A
Driftsspænding	230 V AC
Materiale	Kunststof
Beskyttelsesklasse	IP20

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Strømforsyning NT 2,5 A-24 V SM DIR	Udgangsspænding 24 V DC B x H x D: 200 x 50 x 25 mm Overflademontage Med integreret retningsstyring/polombytning	195293	grå	200 x 50 x 25 mm	230 V AC