

Produktdatablad

Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse



Skydebeslagsystem til glasdøre med dørløjvægt på 80 kg og
30 mm glasklemmeplade og vægfastgørelse

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hyppigt frekventerede skydedøre i indendørsområdet
- Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller
- Beslagsmontering i alle synlige områder
- Skydedøre med en eller flere fløje
- Fastgørelse foran væggen

Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse

PRODUKTDETALJER

- Skydebeslagsystem til dørløjevægte op til 80 kg
- Til glasfløje med 30 mm glasklemmeplade
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 80 kg dørløjevægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Justerbare vægvinkler udligner unøjagtigheder i murværket og muliggør en valgbar afstandsindstilling til væggen
- Præcisionskuglelejer i rullevoغن giver en særlig rolig kørsel, når der skubbes
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcykluser

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse

BESTÅR AF

SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE

Skydebeslagsystem til væginstallation og træfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørløjbredde (min.)	Dørløjbredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørløjevægt	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørløjevægt	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørløjevægt	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørløjevægt	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørløjevægt	119337	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse



SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1

GULVSKINNE GLASFLØJ

Gulvskinne med variabel styring til glastykker 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkel se
Gulvskinne glasfløj (indstillelig)	med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til støjreducing ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør	120417	sølvfarvet	8 - 13,5 mm

SÆT ENDESTYKKER TIL GLASKLEMMEPLADE 30 MM *

Endedæksel til glasklemmeplade 30, sæt bestående af 2 styk



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkel se
Sæt endestykker til glasklemmeplade 30 mm	2 stk. endestykker til montage på fløjens yderside til fastgørelse af gennemgående blænding og sidekapper, nødvendig ved sideoverstand blænde til glasklemmeplade > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse



SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM GENNEMGÅENDE BLÆNDET

Glasklemmeplade 30 til dørføjvægte op til 80 kg med gennemgående afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm gennemgående blændet	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader inkl. ophængningsbolte, gennemgående blændinger efter mål og afdækninger på forside, EV1 eller lignende rustfrit stål, til 80 kg dørføjvægt, til 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM MED BLÆNDING

Glasklemmeplade 30 inklusive afdækning til dørføjvægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørføjvægt, kun 8-12 mm ESG	142366	Som rustfrit stål	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørføjvægt, kun 8-12 mm ESG	142367	Iht. RAL	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørføjvægt, kun 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM UDEN AFDÆKNING

Glasklemmeplade 30 til dørføjvægte op til 80 kg uden afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm uden afdækning	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, op til 80 kg dørføjvægt, kun 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse



TILBEHØR

ENDESTOP MED INDSTILLELIG HOLDEFJEDER

Indstilleligt endestop til Perlan-skydebeslagsystem



Betegnelse	Ident.nr.
Endestop med indstillelig holdefjeder	069274

HOLDEFJEDER

Holdefjeder til endestop Perlan 140



Betegnelse	Ident.nr.
Holdefjeder	064242

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse



VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT *

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

KLEMMEINDLÆG GLASKLEMMEPLADE 30 MM *

Klemmeklods til glastykkelse 12,76 mm (1/2 inch)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Klemmeindlæg glasklemmeplade 30 mm	til 2 glasklemmeplader, til brug med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

SÆT PERLAN SOFTSTOP MELLEM VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørføjvægte op til 80 kg og dørføjbredde fra 900 til 1.290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128877	900 mm	1290 mm

SÆT PERLAN SOFTSTOP LANG VERSION, TOSIDET DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, dæmpning på begge sider til dørføjvægte op til 80 kg



Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Sættet indeholder: 2 x rullevogn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128891	1290 mm	1700 mm

SÆT PERLAN SOFTSTOPDUO, DÆMPET PÅ BEGGE SIDER


Perlan SoftStopDuo med dæmpning på begge sider op til 80 kg dørfløjvægt



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
Sæt Perlan SoftStopDuo, dæmpet på begge sider, til 80 kg	Sættet indeholder: 2 x rullevogn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	150071	750 mm	1290 mm

SÆT VSG KLÆBEVINKEL *

Alu-klæbevinkel til lamineret glas og glasklemmeplade 30

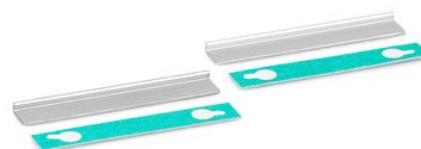

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt VSG klæbevinkel *	til brug ved VSG-glas i forbindelse med glasklemmeplade 30 mm, til 2 klemmeplader, uden lim	142386

DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *

Stødgreb – rund udførelse til montering på glasfløj




Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse



VÆGVINKEL SKJULT PERLAN

Vægvinkel til skjult væginstitution af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vægvinkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130468	Som rustfrit stål
Vægvinkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130462	EV1

SÆT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørflejvægte op til 80 kg og dørflejbredde fra 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørflejbredde (min.)	Dørflejbredde (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128876	575 mm	900 mm

GULVSKINNE SÆT GLASSKINNE

Styreskinne på gulvet til glasskydefløje til glastykkelse 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Gulvskinne glasfløj (rustfrit stål)	Til 8, 10, 12 mm glas	134990	Rustfrit stål	8 - 12 mm

Perlan 140 glas med 30 mm glasklemmeplade vægfastgørelse



KOMPLET SÆT KLIPSBLÆNDE 100

Klipsblænde til blænding af Perlan beslagsystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Komplet sæt klipsblænde 100	Til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, skræddersyet	138098	Væg, Loft

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.