


Produktdatablad

FT201SFB *

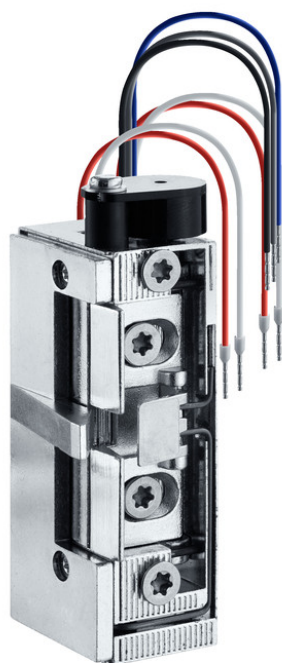

Døråbner med dørmeldekontakt, silence-funktion og låsefallestyr

ANVENDELSESOMRÅDER

- Branddøre med drejedørsdrev og adgangskontrol
- Montering mulig på højre- og venstrelukkende døre samt lodret eller vandret
- Tilslutning til jævn- eller vekselstrøm

PRODUKTDETALJER

- Godkendelse til røg- og branddøre
- Næsten lydløs åbning med et klik ved jævnstrøm
- Silence-funktion dæmper døråbnerfallens tilbageslag, så der ikke opstår tilbageslagsstøj
- Dobbeltspoleteknik muliggør et større driftsspændingsområde
- Integreret bipolar EMC-beskyttelsesdiode, som beskytter tilsluttede elektronikkomponenter mod returspænding
- Dørmeldekontakt, som udløses af låsefallen
- Radiusfalle justerbar med 4 mm, i 1 mm-trin
- Låsefallestyr til indbygning i døre med lukket profilkant

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	FT201SFB *
Dimensioner	27.5 x 69 x 28 mm
DIN-retning	venstre/højre
Indstillingsposition x gittermål	5 x 1 mm
Indgrebsdybde, rigel	6 mm
Vandret/lodret monteringsposition	Ja
Hvilestrøm	Nej
Arbejdsstrøm	Ja
Udskiftningsstykke	Nej
Spænding på momentkontakt (maks. 1 min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15 %
Spænding konstant drift	12V / 24V AC/DC
Strømoftag	200 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Godkendelse til røgdøre	Ja
Egnethed branddøre	Ja
Mekanisk oplåsning	Nej
Dørovervågning	Ja
Integreret bipolar EMV-beskyttelsesdiode	Ja
Dobbeltspoleteknik	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning
Branddøråbner FT201SFB	uden tilbageslagsstøj (silence-funktion) / med dørmeldekontakt / med låsefallestyr / Momentkontakt: 12 - 48 V AC/DC / Egnethed til konstant drift 12 eller 24 V AC/DC + eller 15% / Strømforgbrug: 200 mA (ved 12 V) / 100 mA (ved 24 V) / Mål (B x H x D): 20,5 x 69 x 28 mm	164904	27.5 x 69 x 28 mm	venstre/højre



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.