


Produktdatablad

Sikkerhedssaks nr. 35

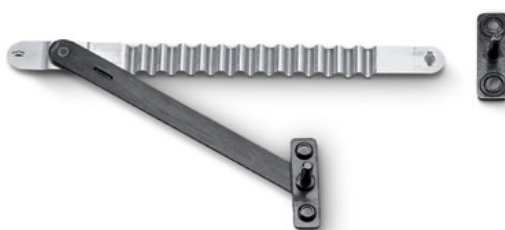

Til sikring af vippefløje

ANVENDELSESOMRÅDER

- Eget til vippefløj
- Skal anvendes ved brug af et kædedrev på et vippevindue
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
- Fløj- og rammemontering

**PRODUKTDETALJER**

- Muliggør en varig fast forbindelse mellem vinduesramme og vinduesfløj
- Kan anvendes fra en fløjhøjde på 300 mm
- Afhængigt af fløjhøjde og fløjevægt kan der realiseres en åbningsvidde på op til ca. 700 mm
- Der kræves to sikkerhedssakse pr. vinduesfløj

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Sikkerhedssaks nr. 35

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 35	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 300mm	014499	Forzinket